

## PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CAÑÓN 54X54W  
 MODELO: S-PARWW  
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Schalter Communications, S.A. DE C.V.

procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :  
 Schalter Communications, S.A. de C.V.  
 Calle Reforma No. 151 Ote  
 Col. Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR:  
 IMPORTADOR Y EXPORTADOR CROWN SA DE CV  
 PIÑA #264  
 COL. NUEVA SANTA MARIA  
 AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, CP 02800  
 RFC: IEC141020Q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES  
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

## MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

# S-PARWW

CAÑÓN 54X54W



MADE IN CHINA  
 HECHO EN CHINA

**⚠ CUIDADO ⚠**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO  
NO ABRIR

LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA REFACCIONES CONSULTE A UN ESPECIALISTA.

Importado por:  
 Importador y Exportador Crown SA de CV  
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800  
 RFC: IEC141020Q36

**Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.**

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

## Especificaciones

Alimentación: AC 100-240V 50/60HZ.  
Consumo de potencia: 18W.  
LED: 54x5W  
Color: 36 pz blanco cálido y 18 pz blanco frio  
Canales de control DMX: 8 CH.  
Modo de control: DMX512, maestro/esclavo,  
automático y audiorítmico.

### 1.- Pantalla LCD

Para ver el control de funciones.

### 2.- Menú

Las diferentes funciones.

### 3.- Up


Para subir en el menú.

### 4.- Down

Para bajar en el menú.

### 5.- Enter

Para confirmar selección.

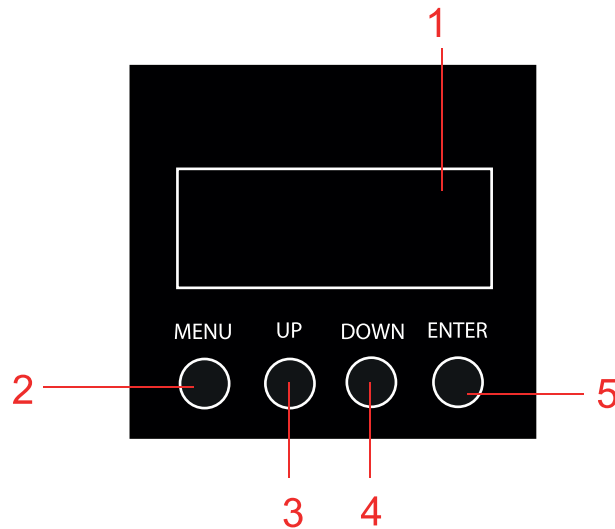

## Sound and run process Description

Sound	So01 So02	White cold and white warm color jumped change White cold and white warm color strobe
Run	P01-P09 P10 P11-P19 P20-P27 P2-P41 P42-P45 P46-P50	White cold and write warm color Strobe White cold and white warm color jumped change White cold and white warm color gradient White cold and white warm color gradient strobe White cold and white warm color gradient White cold and white warm Chase

## SMX Values and Function 8 Channels

Channel	Channel Value	Function
1 Channel	0--255	White cold and white warm Turn ON/OFF
2 Channel	0--255	White cold (0%-100%) Green lasting lighted. From dark to bright
3 Channel	0--255	White cold (0%-100%) Green lasting lighted. From dark to bright
4 Channel	0--255	Whitewarm (0%-100%) Green lasting lighted. From dark to bright
5 Channel	0--255	Whitewarm (0%-100%) Green lasting lighted. From dark to bright
6 Channel	0--255	Strobe (slow to fast)
7 Channel	0--255	Speed (slow to fast)
8 Channel	0--5	White cold and white warm
	6--69	White warm
	70--129 130--189	White cold and white warm color jumped change
	190--249	White cold and white warm color jumped change
	250--255	Sound ON

## Adde-DMX address setting menu

A001	→	A512	→	Address
P01	→	P36	→	Run
So01	→	So02	→	Sound
HOST	→	SLAV	→	Master-slave
r001	→	r255	→	White cold
G001	→	G255	→	White cold
b001	→	b255	→	White warm
w001	→	w255	→	White warm