

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: ESTROBO
 MODELO: S-STROBOTIC
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.


Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-STROBOTIC

ESTROBO SMD

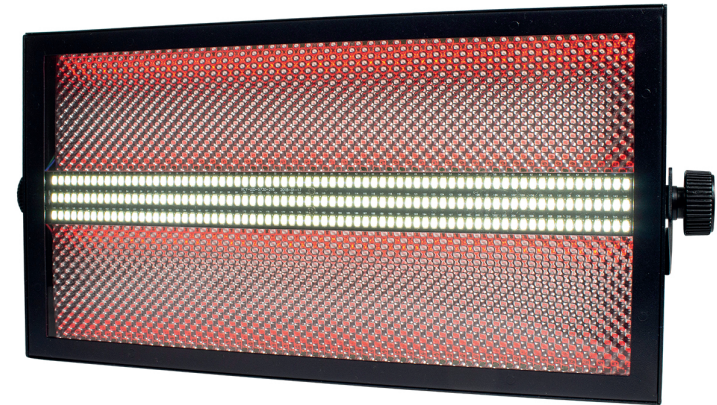

HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

schalter

www.schalterusa.com

schalter

www.schalterusa.com

DMX - 148 Canales

Channel	DMX Value	Function
1CH	000-255	SMD5730 All dimming of strobe
2CH	000-255	SMD5730 Strobe speed
3CH	000-255	SMD5050 All dimming
4CH	000-255	SMD5050 Strobe speed
5CH	000-255	SMD5050 (1R) dimming
6CH	000-255	SMD5050 (1G) dimming
7CH	000-255	SMD5050 (1B) dimming
8CH	000-255	SMD5050 (2R) dimming
9CH	000-255	SMD5050 (2G) dimming
10CH	000-255	SMD5050 (2B) dimming
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
146CH	000-255	SMD5050 (48R) dimming
147CH	000-255	SMD5050 (48G) dimming
148CH	000-255	SMD5050 (48B) dimming

Especificaciones

Alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz, 18w.

LED: 144 piezas LED de 0.5 SMD5050 RGB 3 en 1 + 216 piezas LED de 0.5 SMD5730 blanco.

Modo de control: DMX (maestro/esclavo) automático, audiorítmico.


Sonido controlado mediante micrófono incorporado.

Intensidad: Lineal 0-100, LED de alta potencia y bajo consumo.

Canales: 7/13/148 CH DMX.

Funciones

- 1.- **Menú:** presiona para acceder al menú.
- 2.- **Up/Down:** para bajar y subir entre funciones.
- 3.- **Enter:** para confirmar la elección.
- 4.- **DMX In/Out:** entrada y salida para DMX.
- 5.- **Power Out/In:** Entrada y salida de corriente.
- 6.- **Fusibe F2A:** fusible.

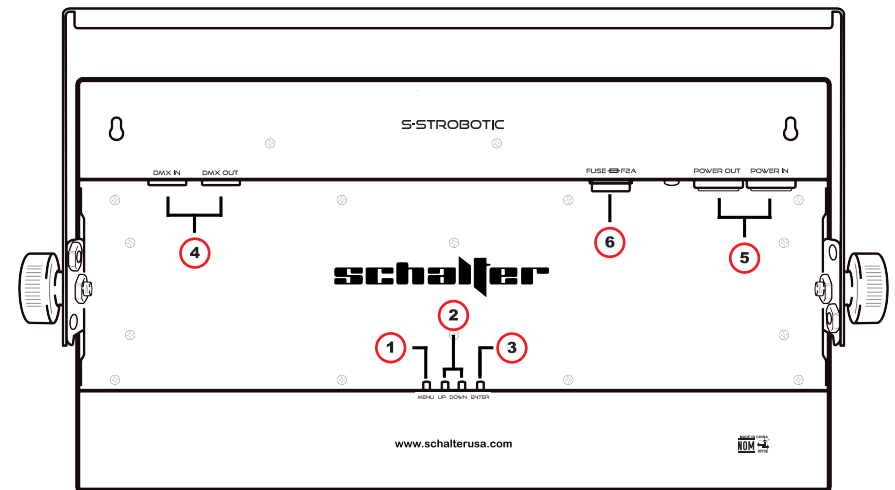

Menú

Control

Effect	Display	Function
Channel mode	7/13/148 CH	7/13/148 CH
Master/Slave	SLNA	Master/Slave
Sound Mode	SOUND	SO 0-----So16 (16 effects)
Auto Mode	AUTO	SE00---SE99 (Sound sensitivity)
LED	LED	AU 0-----AU16 (16 effects)
DISP	DISP	ON/OFF----- (DIP on/off)
Ver	V10	

DMX - 7 canales

Canal	Valores DMX	Funciones
1CH	000-255	SMD5730 All dimming of strobe
2CH	000-255	SMD5730 Strobe speed
3CH	000-255	SMD5730 All dimming
4CH	000-255	SMD5050 Strobe speed
5CH	000-255	SMD5050---R dimming
6CH	000-255	SMD5050---G dimming
7CH	000-255	SMD5050---B dimming

DMX - 13 canales

Channel	DMX Value	Funciones
1CH	000-255	SMD5730 All dimming of strobe
2CH	000-005 strobe open	SMD5730 Strobe speed (1Hz-----20Hz)
	006-255 strobe slow--fast	
3CH	000-255	FLASH DURATION (0ms---510ms)
4CH	000-255	SMD5050 All dimming
5CH	000-255	SMD5050 Strobe Speed
6CH	000-255	SMD5050--R dimming
7CH	000-255	SMD5050--G dimming
8CH	000-255	SMD5050--B dimming
9CH	000-255	16 effects
10CH	000-255	Effects speed
11CH	000-255	SMD5050 color change and flow effect
12CH	000-255	SMD5050 washer color choose
13CH	0-127-255	SMD5050 A and B panel change