

# PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: PANEL RGBWY 18X15 5 EN 1  
 MODELO: S-PANEL18X15WP  
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :  
 Schalter Communications, S.A. de C.V.  
 Av. Colón #206 Int. L-9  
 Col. Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

## ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:  
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.  
 Piña #264  
 Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800  
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES  
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

# MANUAL DE USUARIO


LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

# S-PANEL18X15WP

PANEL RGBWY 18X15 5 EN 1



HECHO EN CHINA  
 MADE IN CHINA



Importado por:  
 Importador y Exportador Crown SA de CV  
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800  
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

## Especificaciones

Alimentación: 120V ~ 60Hz, 18W.

LED: 18X15W.

Color: RGBWY 5 en 1.

6 - 10 diez mil horas de vida.

Modo de control: DMX512, maestro/esclavo, automático, audioritmico.

9 canales DMX.

Grado del IP: IP65.


## Funciones

1.- **Pantalla LCD:** Para ver el control de funciones.

2.- **Menu:** Presiona para acceder al menú.

3.- **Down/Up:** Para bajar y subir entre funciones.

4.- **Enter:** Para confirmar la elección.

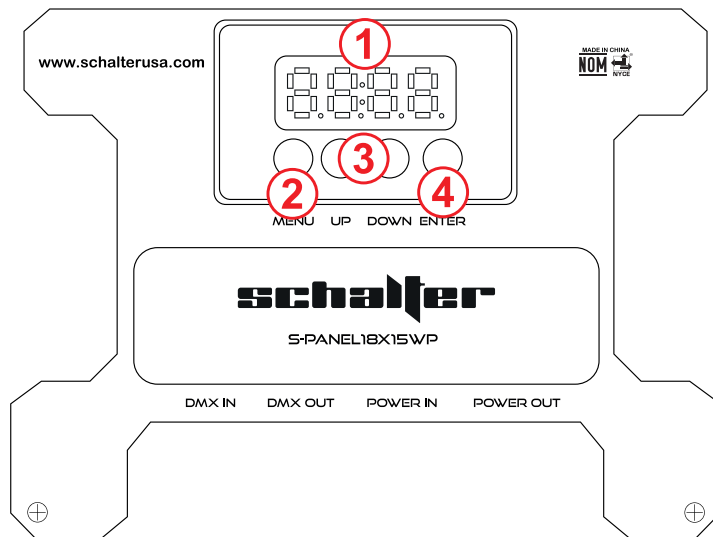

## Funcionamiento general

No	Show	Function
1	D001	9 channel address, (001—512)B, C Key to add and subtract address code values
2	CC00	7 color jump to change (01—99) B, C Key change jump speed
3	CP00	7 color jump to change (01—99) B, C Key remid gradient, pulse variable speed
4	DE00	Seven color combinati on change, (01—99) B, C key change combination change speed
5	BEBE	Seven colors sound change
6	R220	Red color, (000—255) B, C key change choose color
7	G220	Green color, (000—255) B, C key change choose color
8	B220	Blue color, (000—255) B, C key change choose color
9	W220	White color, (000—255) B, C key change choose color
10	Y220	Yellow color, (000—255) B, C key change choose color

## 9 Channels Description

No	Function	Description
Channel 1	Tuned light	R,G,B, W Tuned light, The lin ear dimming from dark to bright
Channel 2	Dimmer	R,G,B, W Dimmer, From slow to fast
Channel 3	Function choose	0—50: DMX 8 channel control ; 51—100: Jump; 101—150: Gradient; 151—200: Pulse; 201—255: Sound
Channel 4	Function speed	Function speed, From slow to fast
Channel 5	R Dimmer	R dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 6	G Dimmer	G dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 7	B Dimmer	B dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 8	W Dimmer	W dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 9	Y Dimmer	Y dimmer, The linear dimming, from dark to bright