

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: SUBWOOFER AMPLIFICADO
 MODELO: EROS18
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: IEC141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

EROS18

Subwoofer amplificado de 18" clase D



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

schalter

www.schalterusa.com


schalter

www.schalterusa.com

Conexión


Terminales de conexión:

Corroborar que la polaridad sea correcta y conectar por medio de las terminales de conexión que se muestran en la ilustración

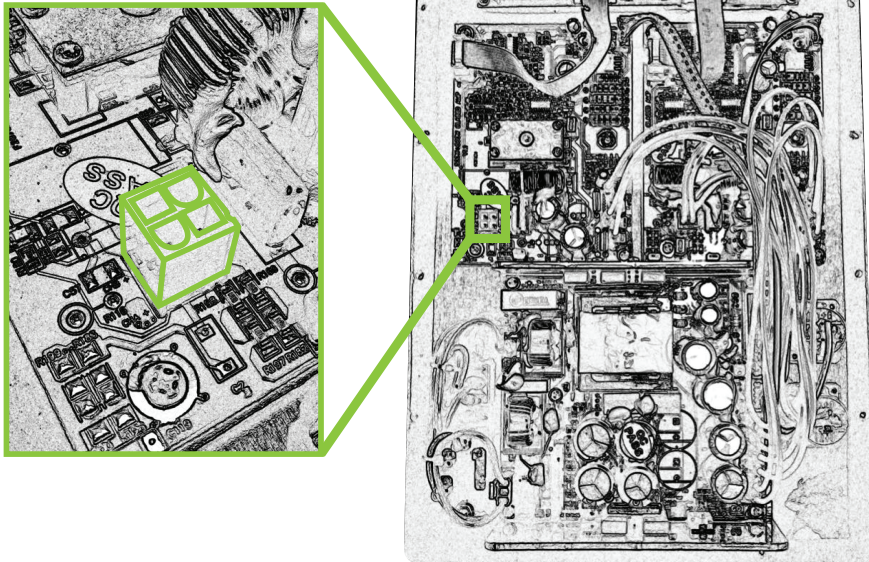

Especificaciones

- Potencia de salida (RMS / Peak) Total: 400W.
- Potencia de salida (SUB): 400 @ 4ohm.
- Potencia de salida (satélites): 400 @ 4ohm.
- Amplificación Clase D.
- DSP: 96 Frecuencia de muestreo 48 bit LIMITER, COMPRESSOR, CROSSOVER, P EQ, etc. Procesador.
- Rango de frecuencia: 35 - 19.
- Protección: Cortocircuito, sobreintensidad de corriente, limitador, sobre temperatura, arranque suave.
- Indicadores: potencia, señal, limitador, modo DSP.
- Enfriamiento: Convección.
- Conectores de subwoofer: Entrada: 2xXLR / 6.3 Jack, RCA.
- Conectores de satélites: Compatible con Speakon.
- Controles: Volumen izquierdo, derecho, volumen SUB, modo DSP, 180° Inversión de fase, interruptor de encendido / apagado.

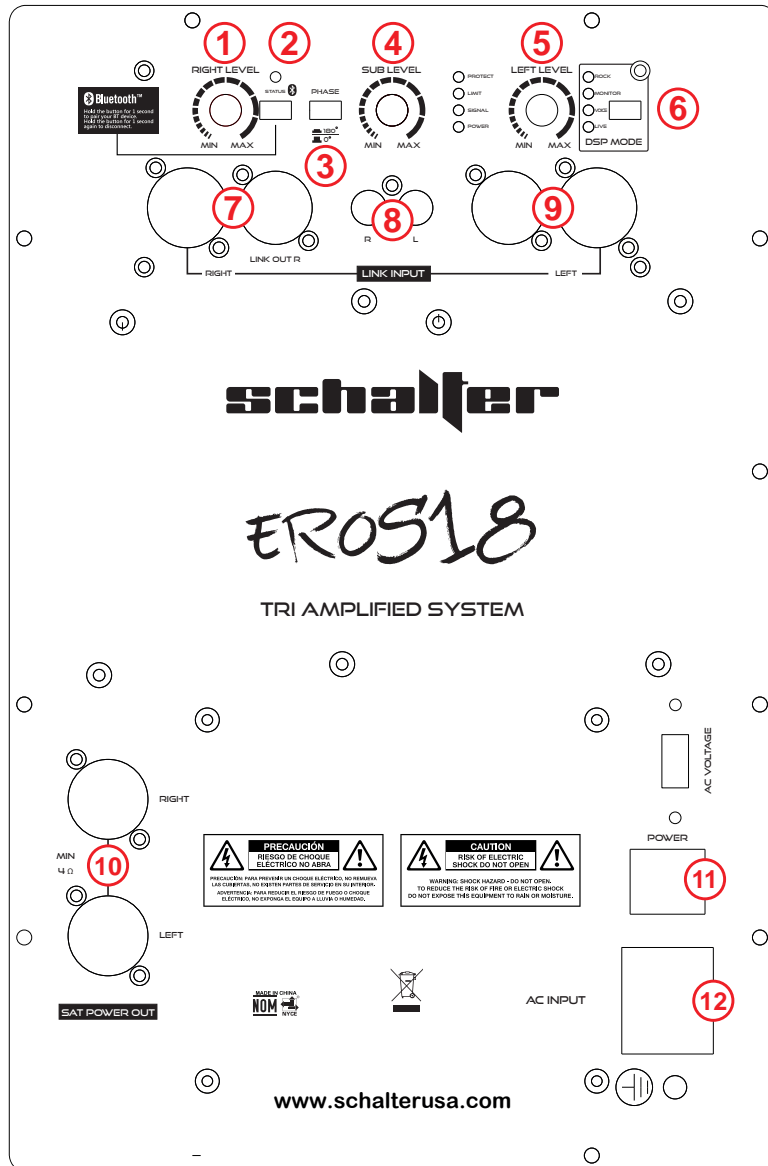

- 1. RIGHT LEVEL:** Control de volumen para medio derecho.
- 2. STATUS:** Se ilumina cuando está conectado por vía bluetooth.
- 3. PHASE:** Botón de selección de cambio de polaridad de salida del amplificador.
- 4. SUB LEVEL:** Utilice este control para atenuar o acentuar las frecuencias medias – agudas. Girándolo hacia la izquierda se atenuarán, y en el sentido de las manecillas del reloj se acentuarán.
- 5. LEFT LEVEL:** Control de volumen para medio izquierdo.
- 6. DSP MODE:** Botón cambio de phase 0-180°.
- 7. LINK INPUT RIGHT:** Entrada de señal de línea.
- 8. RCA:** Conectores de audio RCA.
- 9. LINK INPUT LEFT:** Entrada de señal de línea.
- 10. SAT RIGHT/LEFT:** Permite conectar bafle pasivo por medio de un conector Speakon.
- 11. POWER:** Interruptor de encendido o apagado.
- 12. AC INPUT:** Se utiliza para conectar la fuente de alimentación a la unidad, a través del cable de energía. Precaución: asegúrese de que el voltaje de la fuente coincida con el voltaje del producto antes de encender la unidad.