

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CAÑÓN LED RGB 36X3
 MODELO: S-PAR36X3RC
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO


LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-PAR36X3RC

CAÑÓN LED RGB 36X3



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Especificaciones

Alimentación: 120V ~ 60Hz, 18W.


Fuente de luz: LED, 36X3.

Color: RGB 3 en 1.

Canales DMX: 3/7 CH.

Modo de control: Automático, audiorítmico, maestro/esclavo, DMX512 y control remoto.

Instalación de lampara RGB

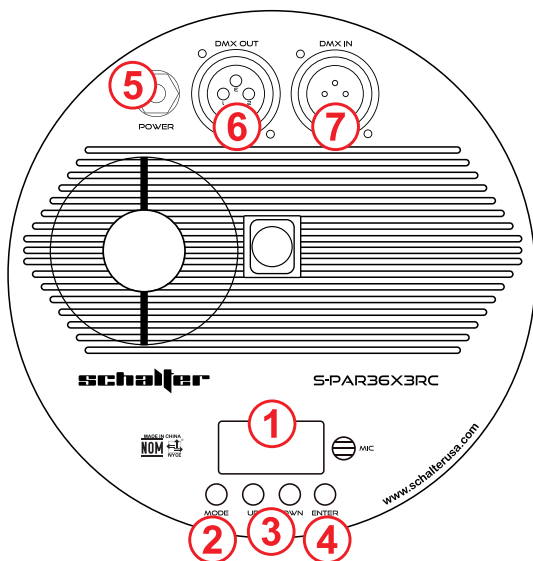

Funciones

- 1.- Pantalla LCD: Para ver el control de funciones.
- 2.- Menú: Presiona para acceder al menú.
- 3.- Down/Up: Para bajar y subir entre funciones.
- 4.- Enter: Para confirmar la elección.
- 5.- Power: Entrada de corriente.
- 6.- DMX Out: Salida para control DMX.
- 7.- DMX In: Entrada para control DMX.

Display

Número	Contenido	Valor	Función
1	A001	001-512	Configuración de dirección DMX512 - Modo 7 canales
2	d001	001-512	Configuración de dirección DMX512 - Modo 8 canales
3	SLAv		Modo esclavo.
4	CF99	01-99	Cambio de color gradual, lento a rápido
5	CJ99	01-99	Cambio de color, sin transición, lento a rápido
6	CP99	01-99	Cambio de color, pulso, lento a rápido
7	CT99	01-99	Estrobo, lento a rápido
8	rgb	R00 - 255 G00 - 255 B00 - 255	Dimmer rojo, oscuro a brillante Dimmer verde, oscuro a brillante Dimmer azul, oscuro a brillante
9	dEno	/	Modo automático
10	Sound	/	Cambio de color audiorítmico
11	IR	Iron/Irof	Control remoto

Tabla de canales - Modo 3 canales

Canal	Función	Valor	Descripción
1	Dimmer rojo	000 - 255	De oscuro a brillante
2	Dimmer verde	000 - 255	De oscuro a brillante
3	Dimmer azul	000 - 255	De oscuro a brillante

Tabla de canales - Modo 7 canales

Canal	Función	Valor	Descripción
1	Dimmer general	000 - 255	Dimmer RGB, de oscuro a brillante
2	Dimmer rojo	000 - 255	De oscuro a brillante
3	Dimmer verde	000 - 255	De oscuro a brillante
4	Dimmer azul	000 - 255	De oscuro a brillante
5	Estrobo	000 - 255	De lento a rápido
6	Selección de función	000 - 050 051 - 100 101 - 200 201 - 250 251 - 255	Sin función Selección de color, 7 colores Cambio de color gradual, velocidad ajustable Cambio de color, sin transición, velocidad ajustable Cambio de color audiorítmico
7	Velocidad	000 - 255	Control de velocidad de canales 6, de lento a rápido